

Информация о продукте

STABYLAN® 3080

Описание

STABYLAN 3080 представляет собой светло-желтый, не содержащий растворителей, смазочный материал на основе минеральных базовых масел и специально подобранных присадок, улучшающих противоизносные и антикоррозионные свойства, а также водостойкость.

STABYLAN 3080 обладает отличной проникающей способностью, благодаря чему обеспечивается защита внутренней поверхности цепей.

Область применения

STABYLAN 3080 рекомендуется использовать для смазки цепей, работающих в условиях высокой влажности.

STABYLAN 3080 подходит для любых типов приводных и конвейерных цепей, например, цепных приводов в доках, уличных эскалаторах и в химической промышленности.


Метод нанесения

STABYLAN 3080 может наноситься через автоматические системы или вручную, с помощью масленок или капельно.

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Желтый		
Температурный диапазон применения	-25 / +80	°C	LLS 134*
Базовое масло	минеральное		
Вязкость базового масла (40°C)	100	мм ² /с	DIN 51562-1
Температура застывания	-25	°C	DIN ISO 3016
Антикоррозионные свойства, сталь в искусственной морской воде	0		DIN 51585

*LLS - лабораторный метод LUBRITECH

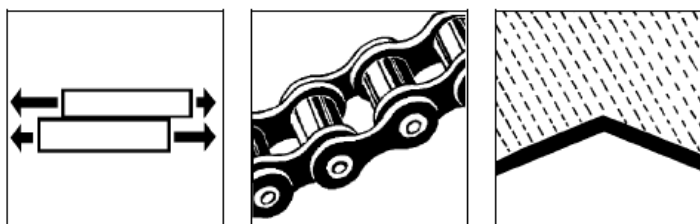

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: